

性能曲線図


- PUMP PERFORMANCE CURVER -

ジャストイン汚泥水中ポンプ

JC1350MT-2

50Hz

	標準仕様 STANDARD SPECIFICATIONS	他の仕様 OTHER SPECIFICATIONS	特別仕様 SPECIAL SPECIFICATIONS
口径 : DISCHARGE BORE	φ 200 mm	φ 150 mm	熱感知装置
全揚程 : TOTAL HEAD	0 ~ 20 m		浸水感知装置
吐出し量 : CAPACITY	0 ~ 6.5 m ³ /min		過負荷感知装置
出力 : MOTOR OUTPUT	13.5 KW		フオートスイッチ自動運転
相×電圧 : PHASE×VOLTAGE	3φ × 200V		タンデム式
回転数 : NUMBER OF REVOLUTIONS	1500 rpm		
起動方式 : STARTING SYSTEM	直入起動		

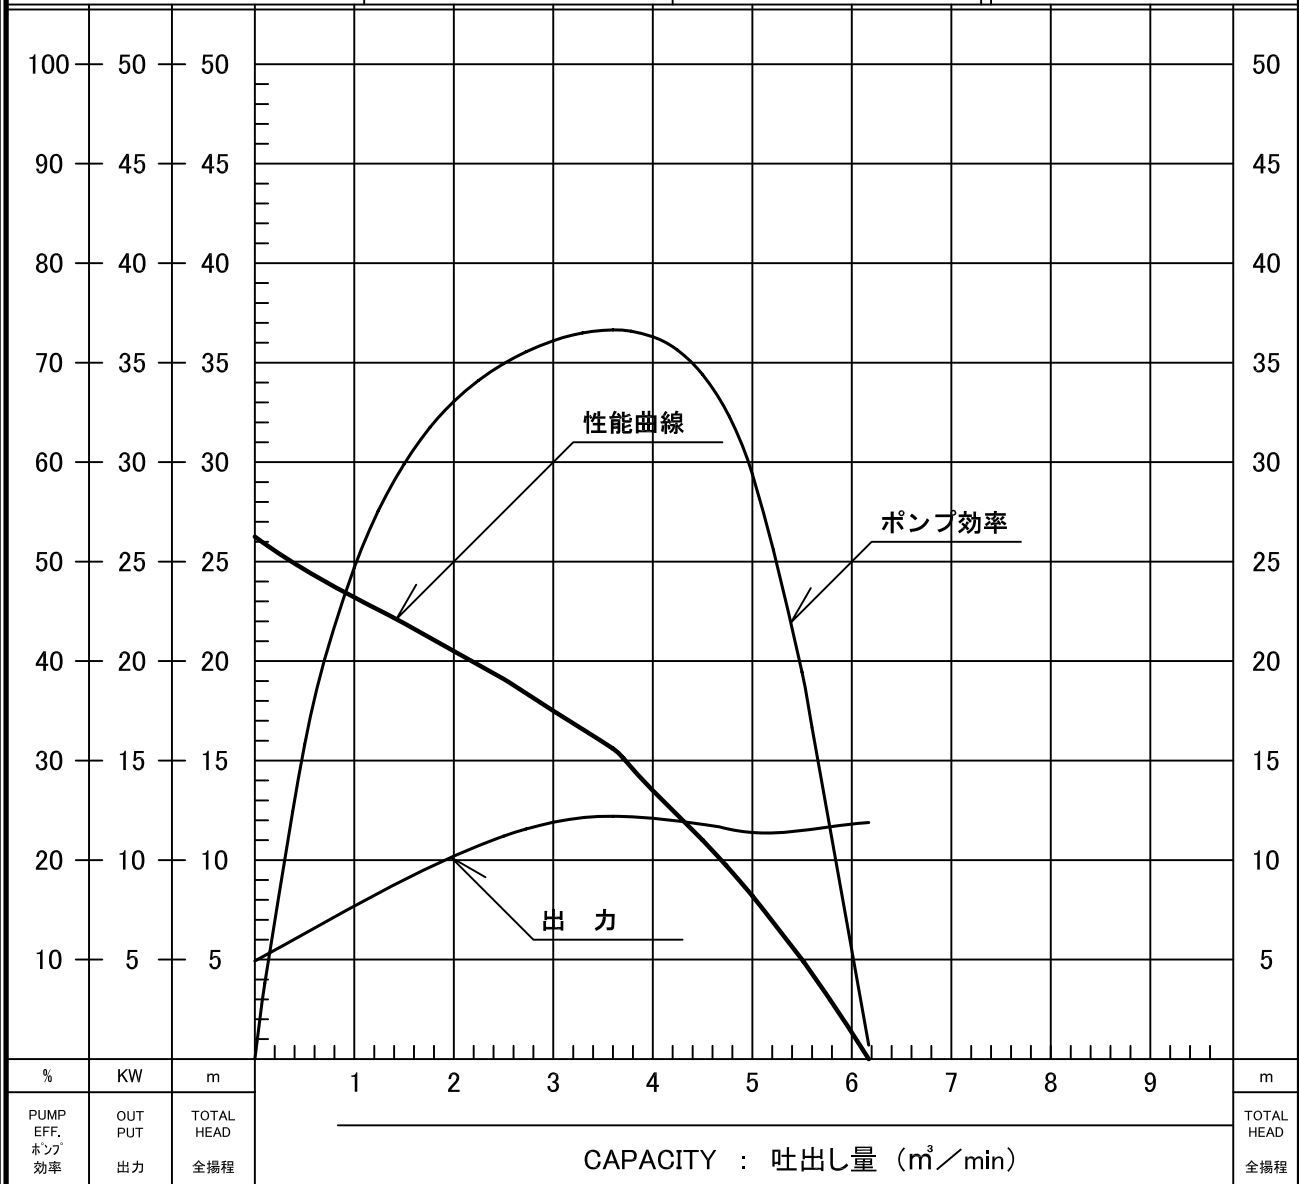

株式会社 **クワイター**

〒070-0014 北海道旭川市新星町5丁目1番13号
TEL. 0166-21-3300 FAX. 0166-21-3322