


性能曲線図 - PUMP PERFORMANCE CURVER -

ジャストイン大容量水中ポンプシステム

JC3700LT-2

50Hz

	標準仕様 STANDARD SPECIFICATIONS	他の仕様 OTHER SPECIFICATIONS	特別仕様 SPECIAL SPECIFICATIONS
口径 : DISCHARGE BORE	φ 300 mm	φ 200mm × 2口	熱感知装置
全揚程 : TOTAL HEAD	0 ~ 18 m		浸水感知装置
吐出し量 : CAPACITY	0 ~ 33 m ³ /min		過負荷感知装置
出力 : MOTOR OUTPUT	37 KW		フオートスイッチ自動運転
相 × 電圧 : PHASE × VOLTAGE	3φ × 200V		タンデム式
回転数 : NUMBER OF REVOLUTIONS	750 rpm		
起動方式 : STARTING SYSTEM	スター・デルタ起動		

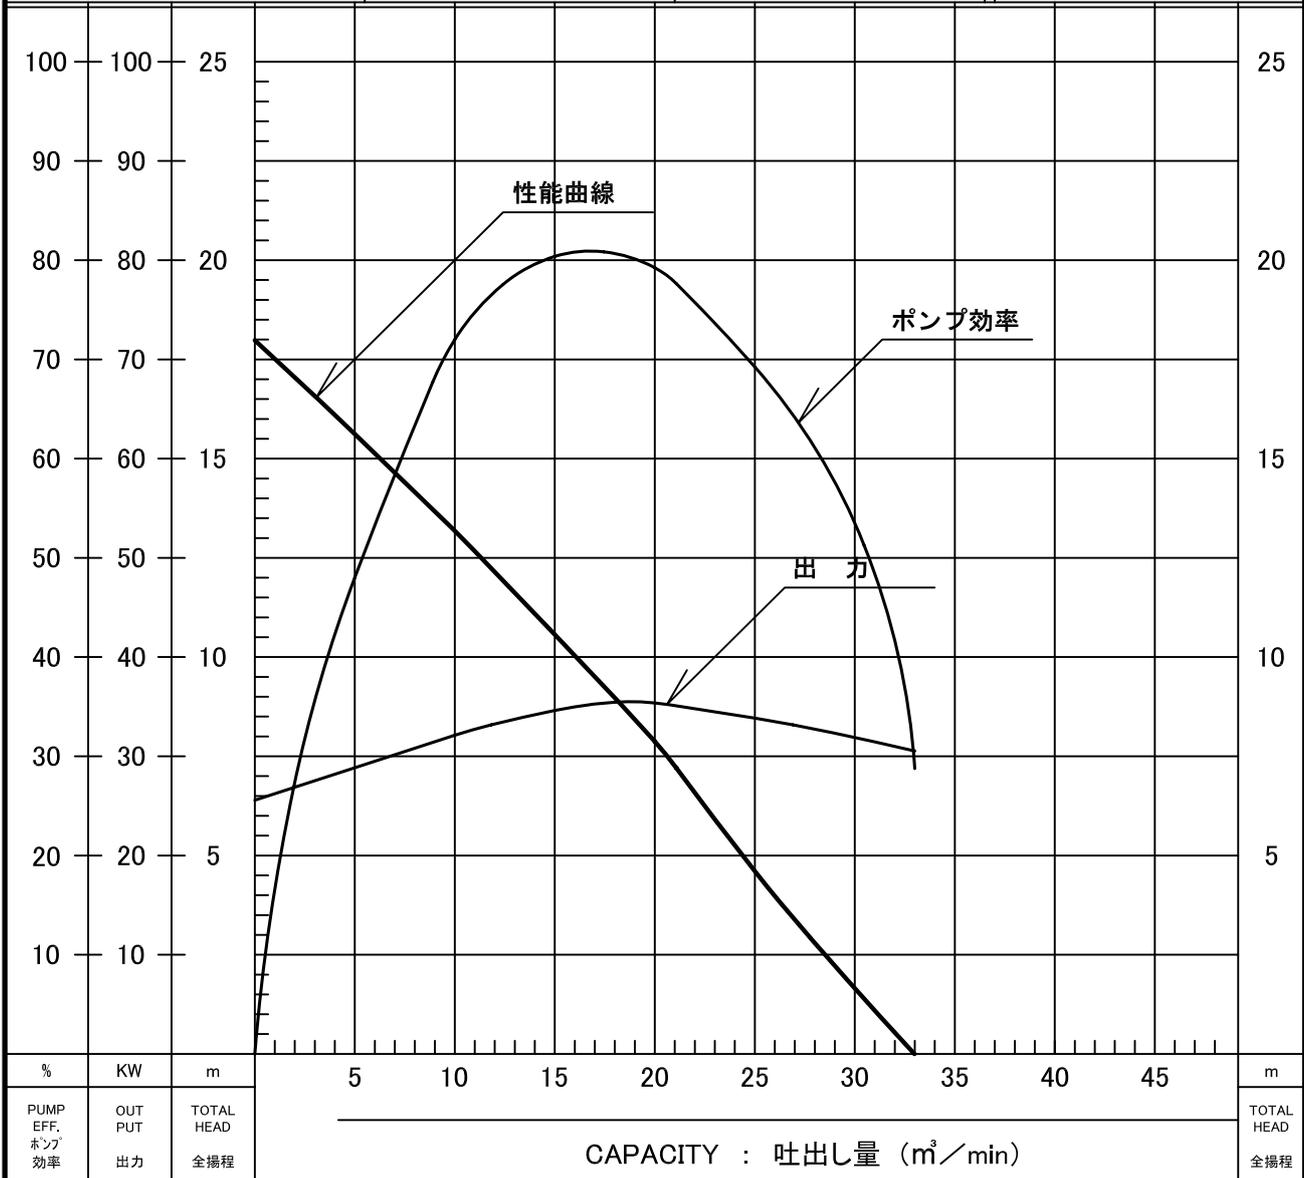

株式会社 クリエイト

〒070-0014 北海道旭川市新星町5丁目1番13号
TEL. 0166-21-3300 FAX. 0166-21-3322