

高所大容量送水 — タンデム式で高所でもパワフルに。

たとえばこんなふうにも…高所への送水も、複数のジャストイン大容量水中ポンプを直接接続して遠くへ又は高い所へ汚濁水を送れます。

※ポンプ数は何台でもOK!!




タンデム式により大容量水中ポンプが高揚程大容量水中ポンプになる!!

「タンデム式」とは?
当社が常時保有しているジャストイン大容量水中ポンプを、図のように直接接続して送水する当社独自の送水方式です。


水中ポンプより水中ポンプへ圧送。遠くへ又は高いところへ送れます。

遠距離送水 — タンデム式により何Kmでもスムーズに。

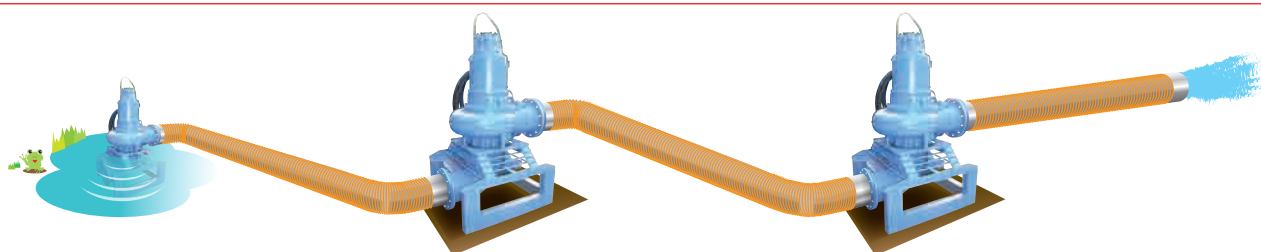

タンデム式では複数のジャストイン大容量水中ポンプを直接接続して送水するため、水中ポンプから水中ポンプへ直接圧送。水漏れ等の心配もありません。

一般の工法 (従来の水中ポンプでの送水)

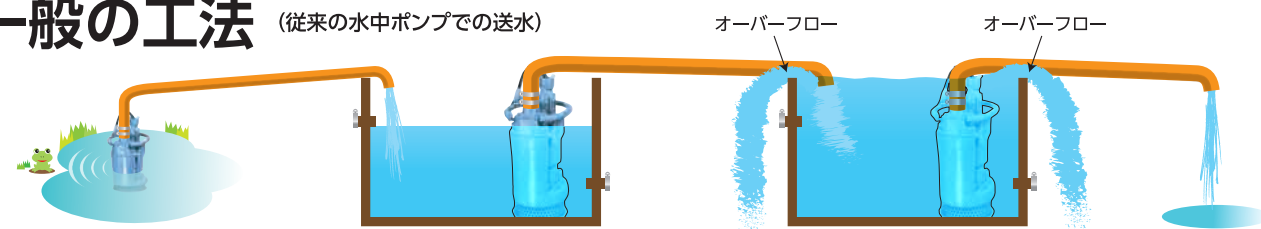

水中ポンプは1台1台の能力に違いがあるため、中継タンクでオーバーフローしたり、逆に水が足りなくなったりします。

Hokkaido
MIZUGAE
Business
Cooperative society



水替事業をトータルサポート
ジャスト・イン



がんちゃん

ジャスト・イン工法は…
地球の未来を考える。



ももちゃん

Just in

ジャスト・イン 大容量水中ポンプシステム



環境商品




がんちゃん

統括



HKC企業グループ



ももちゃん

ジャスト・イン工法は地球の未来を考える!!

環境製品・レンタル・リース・管理

総発売元 **北海道水替事業協同組合**

〒070-0014 北海道旭川市新星町5丁目1番13号
TEL 0166-21-3301 FAX 0166-21-3322
URL <http://www.mizugae.jp>
E-mail mizugae@mizugae.jp

環境製品・設計・製造・提案・管理

開発製造元 **株式会社クリエイター**

〒070-0014 北海道旭川市新星町5丁目1番13号
TEL 0166-21-3300 FAX 0166-21-3322
URL <http://www.creator-hkc.jp>
E-mail inquiry3300@creator-hkc.jp

水替総合マネージメントを提案するレンタル企業

顧客のニーズが多様化する中、信頼される企業として「必要な時間に」「必要な機械を」「必要な量だけ」「より早く、より良いもの」を提供する事をモットーに取り組んでおります。当企業が取り扱う水中ポンプは、インペラーに新素材を採用。さらに耐摩耗性の材料(スウェーデン鋼)を使用し、通過断面積も世界の大きさを誇っているため、大きな異物も詰まることなく通過させることが可能です。特に土砂等の固形物を大量に含む水の揚水にその威力を発揮します。さらに、スムーズな保守・点検を行うため、取り扱いやすい設計で少々手荒な作業にも耐えられる程の優れた耐久性能を備えております。ポンプの種類も、現場のニーズに合わせて使い分けが出来るように低揚程(大吐出)と中高揚程を用意しており幅広いニーズへの対応を心掛けております。また、現場において最も重要視される「トータルコストの削減」を、当企業でも最重要テーマとして挙げており、過剰投資になりがちな水替作業を総合的にサポートすることでコスト削減を実現しています。

Submersible Pumps system



組立式水路との組み合わせ

送水管延長による管内損失を最小限に抑えるため組立式水路併用で水中ポンプの能力アップを実現



排水状況



ポンプ設置状況



JC 5500 LT-2
●最大吐出量:40m³/min・最大口径400mm
●モーター定格出力:55kw・400V
●自重:2,000kg
●自動運転スターデルター起動



JN 4300 LT-3
●最大吐出量:46m³/min・最大口径350mm
●モーター定格出力:43kw・200V
●自重:1,500kg
●自動運転スターデルター起動



JC 4300 LT-2
●最大吐出量:36m³/min・最大口径300mm
●モーター定格出力:43kw・200V
●自重:1,800kg
●自動運転スターデルター起動



JC 3700 LT-2
●最大吐出量:33m³/min・最大口径300mm
●モーター定格出力:37kw・200V
●自重:1,700kg
●自動運転スターデルター起動




JC 3000 LT-2
●最大吐出量:31m³/min・最大口径300mm
●モーター定格出力:30kw・200V
●自重:1,650kg
●自動運転スターデルター起動



JC 2500 LT-2
●最大吐出量:26m³/min・最大口径300mm
●モーター定格出力:25kw・200V
●自重:1,600kg
●自動運転直入起動 ●自動運転スターデルター起動



JC 2200 LT-2
●最大吐出量:24m³/min・最大口径300mm
●モーター定格出力:22kw・200V
●自重:1,500kg
●自動運転直入起動

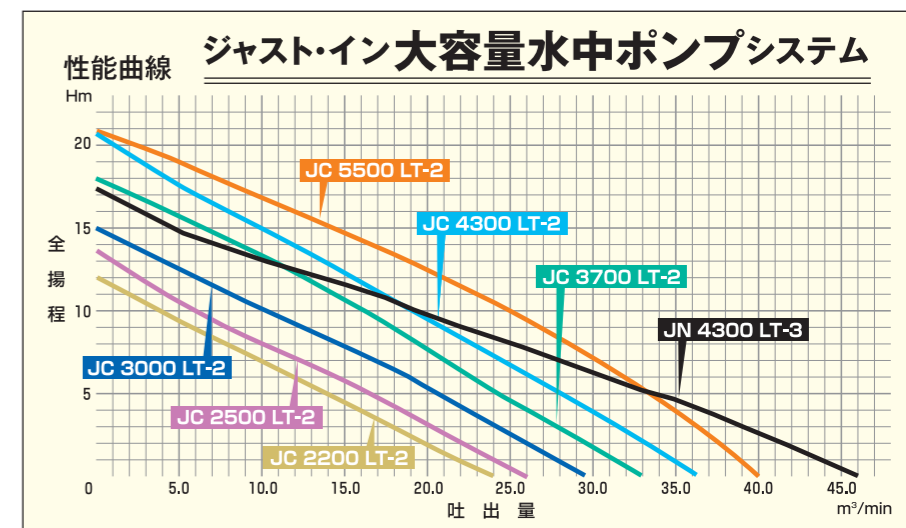

※カタログに表示されていない特殊ポンプも有ります。

新型ポンプ ※ジャスト・イン大容量水中ポンプシステムと一般水中ポンプの比較(概要)					
ジャストイン大容量水中ポンプ	吐出量	一般の水中ポンプ	ジャストイン大容量水中ポンプ	吐出量	一般の水中ポンプ
JC 5500 LT-2	40m ³ /min	約10台分 (8時11kw)	JC 3700 LT-2	33m ³ /min	約8.5台分 (8時11kw)
JN 4300 LT-3	46m ³ /min	約11台分 (8時11kw)	JC 3000 LT-2	31m ³ /min	約7.5台分 (8時11kw)
JC 4300 LT-2	36m ³ /min	約9台分 (8時11kw)	JC 2500 LT-2	26m ³ /min	約6.5台分 (8時11kw)

※カタログに記載の内容は、製品改良により、予告なく変更される場合があります。